


Geberit FlowFit Übergang mit Außengewinde, Edelstahl

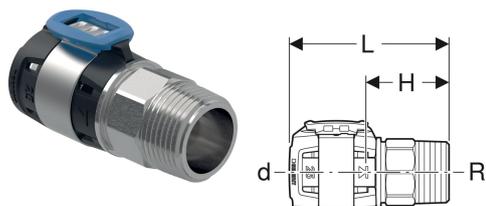

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für aufbereitete Wasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Für Industrie

- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit transparenter Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff | CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Eigenschaften

- Pressindikator

Art.-Nr.	DN	d, ø	R	L	H	SW	VE1	VE2
619.700.00.1	15	20 mm	1/2 "	6.4 cm	3.1 cm	22 mm	1 St.	25 St.