


**Geberit FlowFit Anschlusswinkel 90° vormontiert, zweifach, abgesetzt, gedämmt**

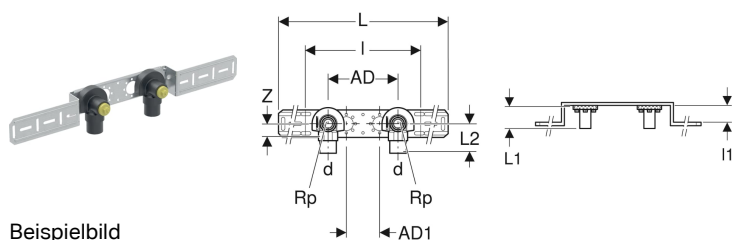

Beispielbild

**Verwendungszwecke**

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

**Eigenschaften**

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Bleifrei

- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Schallgedämmt
- Gewinde mit gelbem Schutzstopfen
- Von Anschlussdistanz AD auf AD1 wechselbar

**Technische Daten**

Werkstoff | Bleifreier Rotguss (CuSn4Zn2PS)

**Lieferumfang**

- Befestigungsmaterial
- 2 Schutzstopfen

Art.-Nr.	DN	d, ø	Rp	arc	AD	AD1	L	L1	L2	I	I1	Z	VE1	VE2
619.640.00.1	12	16 mm	1/2"	90°	15.3 cm	7.3 cm	59.7 cm	5.2 cm	6 cm	25.3 cm	4 cm	2.7 cm	1 St.	5 St.

**Zubehör**

- Geberit Abschluss für Anschlusswinkel