


## Geberit Silent-PP Doppelanschlussbogen 90° verlängert

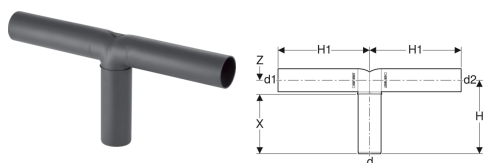

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden

### Eigenschaften

- Schalloptimiert

### Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MD
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

### Lieferumfang

- 2 Schutzdeckel

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	H	H1	X	Z	VE2	VE3	VE4
390.289.14.1	50 / 40	50 mm	46 mm	46 mm	90 °	16 cm	20 cm	10.9 cm	5.1 cm	5 St.	20 St.	160 St.

### Zubehör

- Geberit Manschette
- Geberit Manschette