

EAN: 4057304015199
static.hansa.com/57192273



- Waschtisch
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Schwenkbar
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- ϕ 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Ohne Ablaufgarnitur

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **4.8 l/min**

Technische Eigenschaften


Warmwasserversorgung **max. +70°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Ausladung **106 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**
 Werkstoff **Messing**



Vorschriften

EN Standard **EN 817**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**


Zulassungen und Deklarationen

ABP **PA-IX 38025/IO**

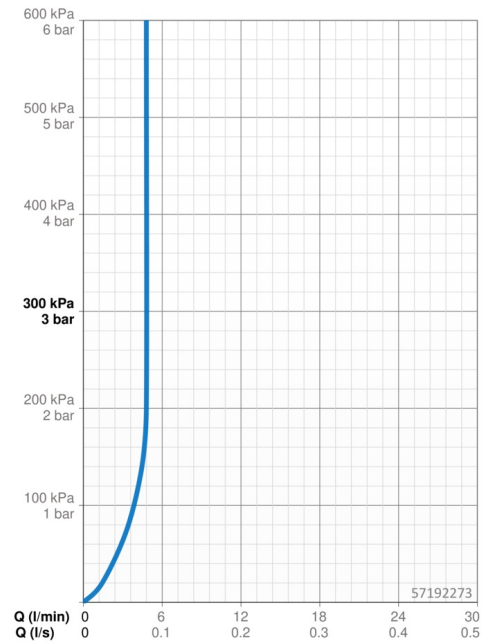

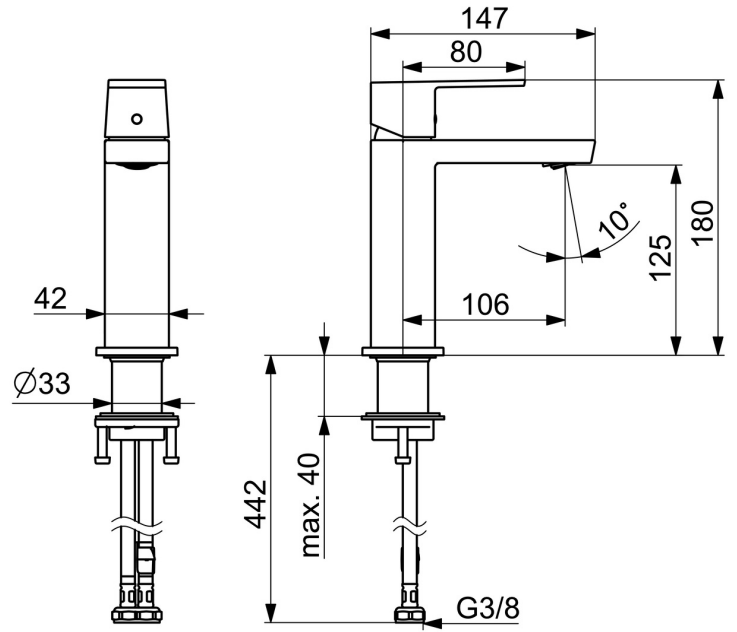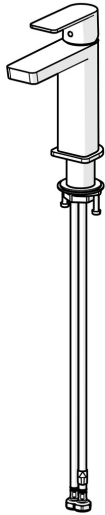

Ersatzteile

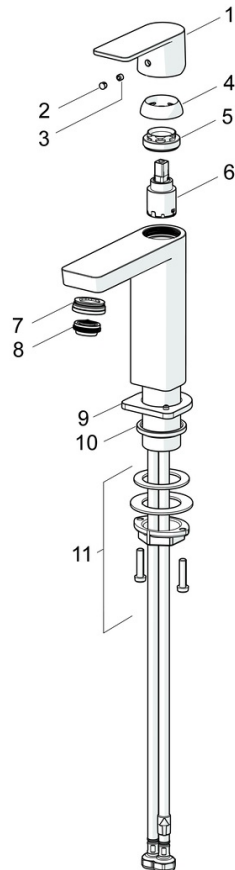

SP57192273

Name	Art.-Nr.
01 Hebel	1006412V
02 Blindstopfen	59913762
03 Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
04 Abdeckkappe	59913957
05 Gegenmutter, M32x1, SW24	59913958
06 Kartusche, 2.5	59913914
07 Montagering für Luftsprudler, M24x1, SW17, (2019-)	59914744
08 Luftsprudler, M24x1 HC SSR-STD	59914015
09 Rosette	1006394V
10 Bodendichtung	59914650
11 Befestigungssatz	59913371