


## Geberit Mepla Anschlussbox Typ L



Beispielbild

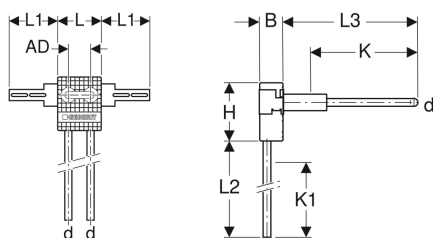

### Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet

### Eigenschaften

- Systemrohr diffusionsdicht

### Lieferumfang

- Befestigungsblech

Art.-Nr.	DN	d, ø	AD	L	L1	L2	L3	B	H	K	K1 max.	VE1	VE2	VE3
611.263.00.1	12	16 mm	5 cm	10 cm	11 cm	35 cm	25 cm	5 cm	12 cm	21.5 cm	32 cm	1 St.	10 St.	80 St.

### Zubehör

- Geberit Mepla Anschlussverschraubung für Eurokonus

- Für Druckprüfung ohne Heizkörper

### Technische Daten

Werkstoff	PE-RT II / AI / PE-RT II
Werkstoff Dämmung	PUR
Dämmstärke	7 mm
Wärmeleitfähigkeit Dämmung	0.038 W/(m·K)